



GAMME SYSTEM PLUS®

SYSTEM PLUS® 32

Volume flacon (ml)	Quantité par carton	Quantité par palette	Ø intérieur goulot (mm)	Ø du corps (mm)	Hauteur bidon (mm)	Hauteur étiquette (mm)	Poids (g)
50	430	5160	22,5	45	68	20	22
125	348	6960	22,5	50	100	40	31
160	348	5916	22,5	50	120	60	36
275	250	3500	22,5	59	143	75	39
315	250	3250	22,5	59	159	91	42
625	160	1600	22,5	74	192	110	69
1100	110	880	22,5	88	243	140	100

Caractéristiques en mm et ml données à titre indicatif - Hauteur totale avec fermeture - Poids sans fermeture

SYSTEM PLUS® 45

Volume flacon (ml)	Quantité par carton	Quantité par palette	Ø intérieur goulot (mm)	Ø du corps (mm)	Hauteur bidon (mm)	Hauteur étiquette (mm)	Poids (g)
625	160	1600	28	74	196	110	76
1100	110	880	28	88	246	140	106
1250	110	770	28	88	266	160	127
2500	60	420	28	120	297	211	224
4000	24/26	208/216	28	175	239	147	292
5500	11/26	110/156	28	175	300	208	430
6250	11/26	110/156	28	175	341	249	420

Caractéristiques en mm et ml données à titre indicatif - Hauteur totale avec fermeture - Poids sans fermeture

SYSTEM PLUS® 62

Volume flacon (ml)	Quantité par carton	Quantité par palette	Ø intérieur goulot (mm)	Ø du corps (mm)	Hauteur bidon (mm)	Hauteur étiquette (mm)	Poids (g)
1 250	110	770	46	88	266	160	127
2 500	60	420	46	120	297	211	224
4 000	24/26	208/216	46	175	243	147	320
5 500	11/24/26	110/156	46	175	304	208	300
6 250	11/26	110/156	46	175	345	249	440
12 500	8/9	90	46	220	419	305	750
25 000	2	44	46	300	468	325	1390
32 000	2	33	46	300	553	410	1640

Caractéristiques en mm et ml données à titre indicatif - Hauteur totale avec fermeture - Poids sans fermeture

ALUMINIUM

SYSTEM PLUS® 32/45/62

ROBUSTESSE ET LÉGÈRETÉ

- Protection mécanique contre les chocs et perforations.
- Protection chimique: neutralité, innocuité.
- Protection totale contre la lumière et les gaz.

ÉTANCHÉITÉ

- Structure monobloc sans soudure.
- Etat de surface du goulot optimisé.
- Joint résistant aux solvants.
- Fermeture inviolable.

CONFORMITÉ

- Filetage normalisé.
- Conforme à la réglementation européenne pour le contact alimentaire.
- Qualité constante: poids, dimensions...
- Traçabilité assurée par codage lors de la fabrication.

HOMOLOGATIONS ONU

- Gamme standard homologuée unitaire pour le transport des matières dangereuses pour les produits les plus contraignants (groupe 1).
- Cartons homologués ONU.

ERGONOMIE

- Poignée orientable SYSTEM PLUS® 62.
- Vidange optimisée, précision pour la goutte grâce au bord roulé.
- Fermeture normalisée.

RECYCLABILITÉ

- Haute valeur résiduelle de l'aluminium.
- Recyclable à 100%.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Obturateurs PEBD avec anneau de préhension.
- Joint PTFE/PE expansé.
- Ecrou de serrage, clé dynamométrique.
- Plombs de sécurité.
- Manchons de couleur.
- Bouchons tampographiés et personnalisation à la demande.

Remarque: le conditionneur est responsable de la compatibilité de son produit avec le flacon Tournaire et sa fermeture. Voir nos conditions générales de vente.



Photos J.L. Hériter - 1/2017

WWW.TOURNAIRE.FR



Tournaire is certified:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

+33 493 09 34 34 contact@tournaire.fr
70, route de la Paoute - Le Plan
CS 71004 - 06131 Grasse Cedex - France

TOURNAIRE
Protecting the essential since 1833

SYSTEM PLUS®

Conditionnement, transport,
échantillonnage de produits chimiques sensibles,
aromatiques, ingrédients alimentaires...

ALUMINIUM



WWW.TOURNAIRE.FR

TOURNAIRE
Protecting the essential since 1833


Conditionnement, transport, échantillonnage de produits chimiques sensibles, aromatiques, ingrédients alimentaires...

GAMME SYSTEM PLUS®

Référence du marché, la gamme SYSTEM PLUS® est homologuée ONU, et disponible en finitions nu mat ou vernis en standard. Elaborés en aluminium pur, les bidons offrent une excellente résistance aux chocs et perforations, aux agressions chimiques et aux UV.

Leur structure monobloc et leur fermeture inviolable assurent une parfaite étanchéité et un maximum de sécurité pour vos produits.

La gamme couvre les capacités de 50 ml à 32 L avec trois types de fermetures: 32, 45 et 62. Les bidons SYSTEM PLUS® sont l'outil idéal pour le stockage, l'échantillonnage et le transport de tous types de produits liquides et visqueux.

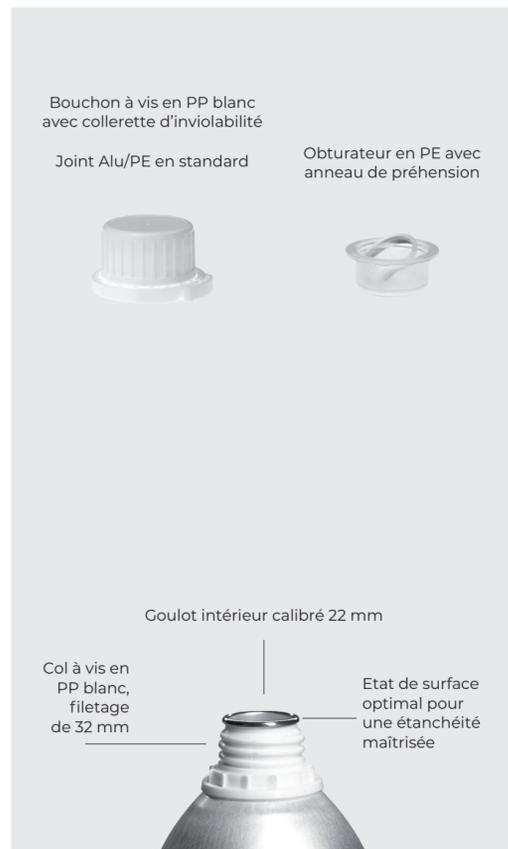

● PRODUITS LIQUIDES

SYSTEM PLUS® 32

D'une capacité de 50 ml à 1,1 L avec sa petite ouverture (diamètre intérieur du col de 22 mm), le System Plus® 32 convient à l'échantillonnage et au conditionnement en petites quantités pour les compositions de parfumerie, les arômes, les ingrédients alimentaires, les produits chimiques sensibles (colles techniques, solvants)...



● PRODUITS LIQUIDES

SYSTEM PLUS® 45

D'une capacité de 0,625 L à 6,25 L, (diamètre intérieur du col 28 mm) le System Plus® 45 est utilisé pour les compositions de parfumerie, les arômes, les ingrédients alimentaires, les réactifs de laboratoires...



● PRODUITS LIQUIDES
● PRODUITS VISQUEUX

SYSTEM PLUS® 62

D'une capacité de 4 L à 32 L, la gamme System Plus® 62 avec la plus large ouverture (diamètre intérieur du col 46 mm), convient bien au stockage et aux expéditions de produits en vrac et semi vrac industriel. Grâce à sa poignée orientable, il est facilement manipulable.

